

mm
[inch]

Instrucciones de montaje de pileta desde arriba / Installation instructions for a topmount sink

1- La pileta debe colocarse sobre el plano de mesada una vez aplicado un cordón de silicona. Posteriormente deben introducirse las grampas en las escuadras de la pileta y proceder al ajuste.

2- El ajuste de las grampas debe realizarse de manera pareja y secuencial por lado de pileta a la vez, ayudando con la presión de la mano sobre el borde de acero, para que apoye sobre el plano de mesada. (Ver esquema secuencia de ajuste).

Ejercer una leve fuerza de ajuste de las grampas para solo apoyar el acero de la pileta al plano de la mesada.

De esta manera se conseguirá un correcto sellado en todo el perímetro.

Aclaremos que el hecho de observar deformaciones en los bordes de las piletas antes de su instalación, no presenta inconvenientes, ya que estas desaparecen con el proceso de montaje, no generan marcas en los puntos de soldaduras, ni producen daños a la mesada como deformaciones o roturas.

1- Apply a silicone adhesive bead on bottom of sink edges before mounting.

Then introduce clamps in the squares of the sink, and approximate the screws.

2- Adjust the screw in even form until obtaining that the edge of the sink makes contact with the countertop. (Look at the tightening sequence).


The edge of the sink makes contact with the countertop. Look at the tightening sequence).

Exert a slight force over clamps only to put the sink over the plane of the countertop.


This way will be obtained a correct seal in all the perimeter.

We clarified that the fact to observe deformations in the edges of the sinks before the installation, does not present disadvantages, since these disappear with the assembly process.

Medidas de corte para mesada / Cutout dimensions for countertop

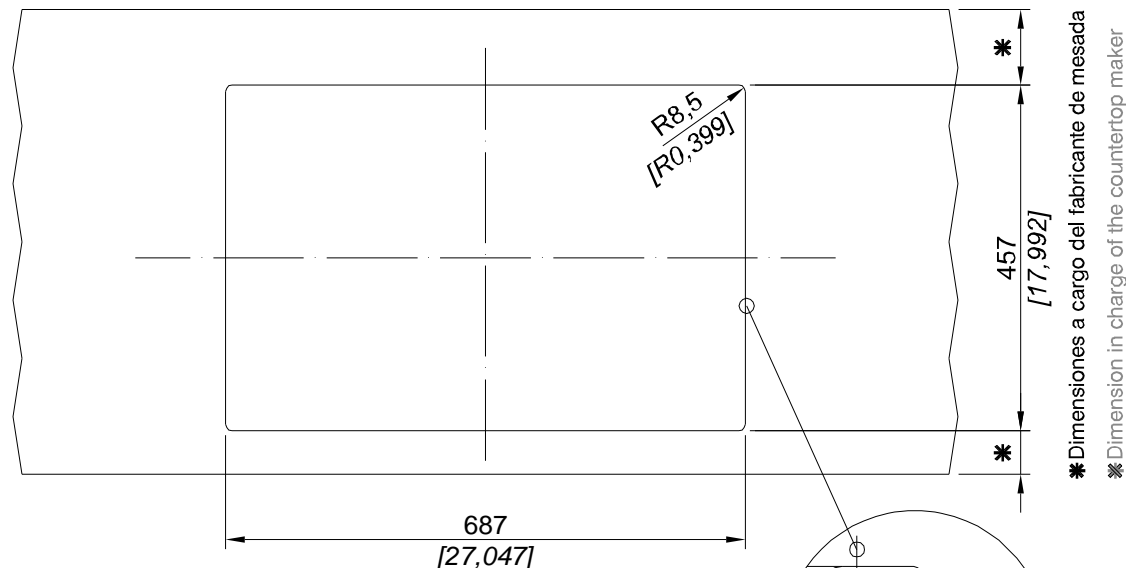


* Dimensiones a cargo del fabricante de mesada
* Dimension in charge of the countertop maker

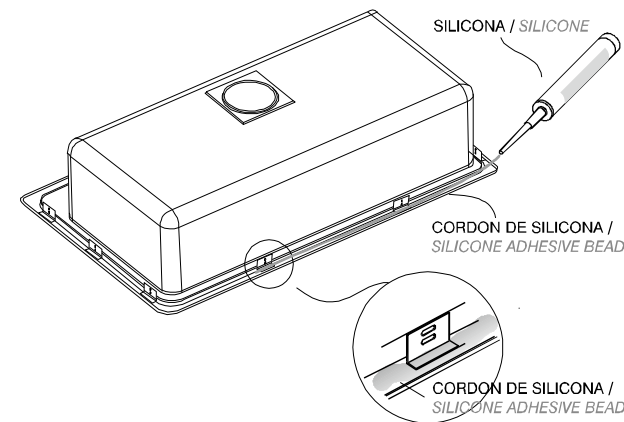


Nota: No utilizar atornilladores electrónicos o neumáticos en el montaje.

Note: Do not use electric or pneumatic screwdrivers when mounting.


SECUENCIA DE AJUSTE / TIGHTENING SEQUENCE

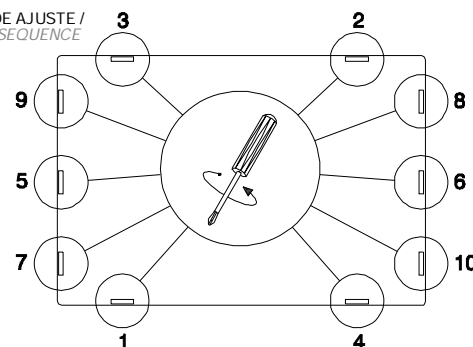


FIJACION DE PILETA A MESADA FITTING THE SINK AT COUNTERTOP

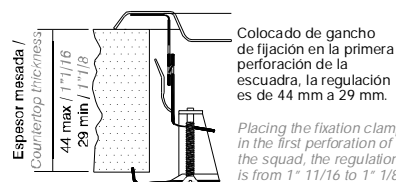

Placing the fixation clamps in the first perforation of the squad, the regulation is from 1" 7/16 to 1" 1/8.

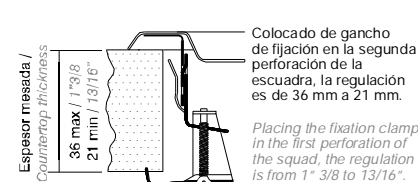

Placing the fixation clamps in the first perforation of the squad, the regulation is from 1" 3/8 to 13/16".

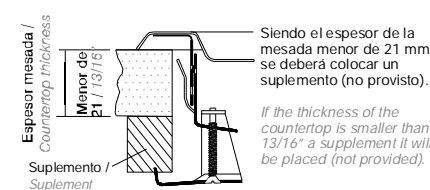

If the thickness of the countertop is smaller than 13/16" a supplement it will be placed (not provided).

JOHNSON ACERO

Tel. +54 343 426-1000
www.johnsonacero.com

Consulte por actualizaciones y nuevos servicios.

QUADRA MAX Q71 A

Plano V(a)

Acero Inoxidable - Stainless Steel

Esc. 1:10
Dim. en mm / [inch]

Por avances tecnológicos Johnson Acero S.A. se reserva el derecho de actualizar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Tampoco se responsabiliza por la realización de traforos para piletas y su instalación incorrecta.